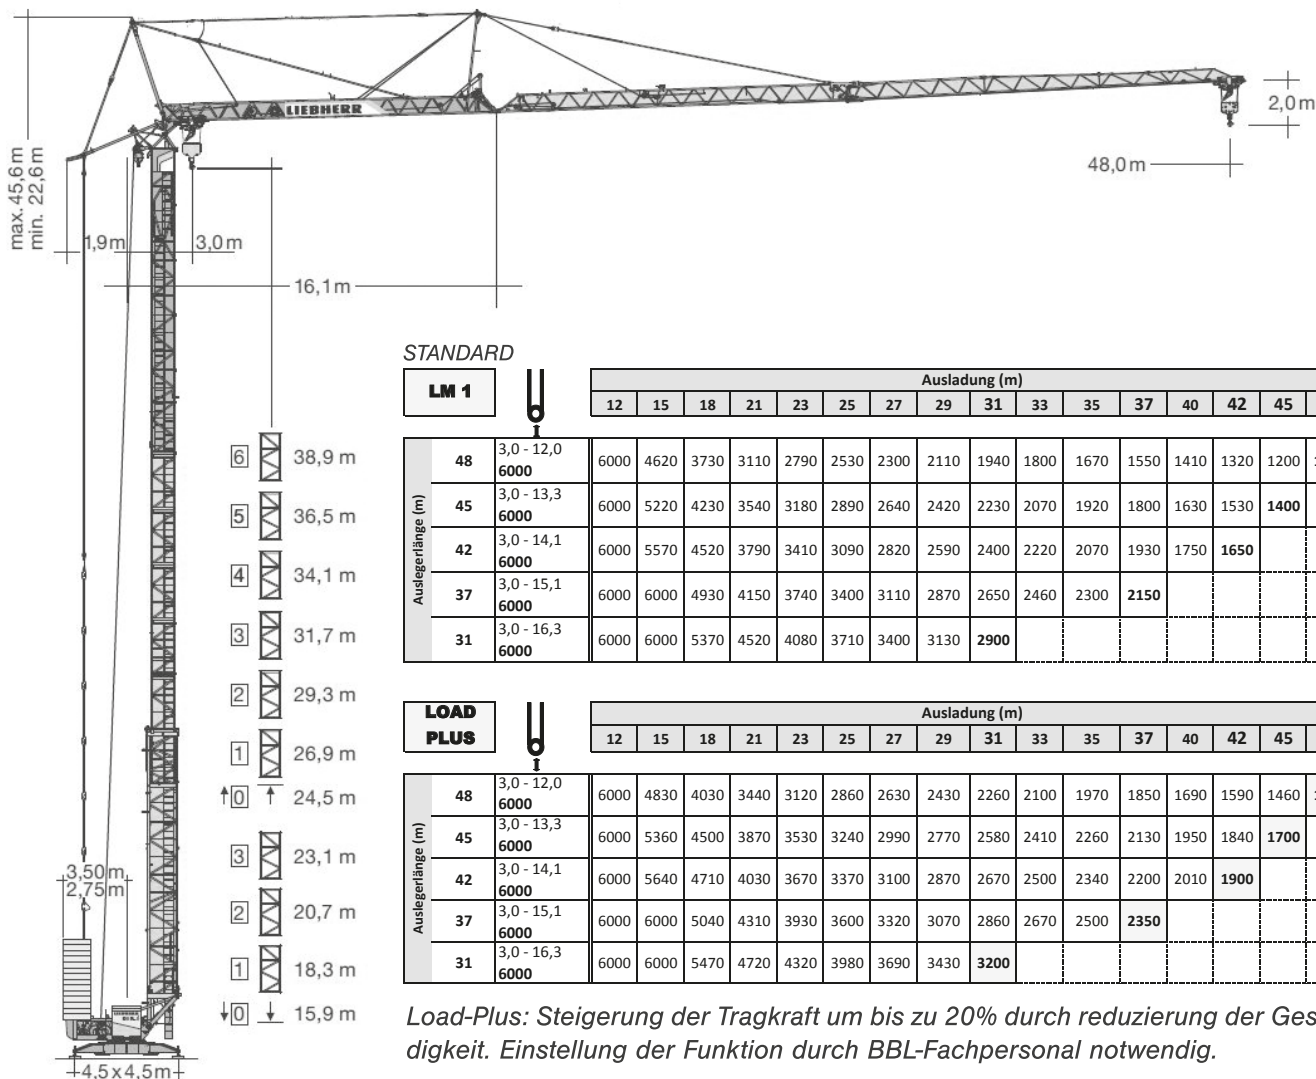


Technische Daten

max. Ausladung	48 m
Tragkraft	1.100 / 1.350 kg
max. Tragkraft	6.000 kg
Konstruktionsgewicht	20.300 kg
Gegengewicht	35.000 / 40.000 kg
max. Eckdruck	413 kN
Drehradius	3,5 / 2,75 m
Spindelabstand	4,5 x 4,5 m
Aufbaubare Hakenhöhe	26 / 28,4 / 30,8 / 33,2 / 33,6 / 38 / 40,4

Elektrische Daten

gesamte elektrische Leistung	22,0 kVA (FU)
CEE Anschlusssteckdose	63 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A
Kabelquerschnitt	5 x 16 mm ²