DATENBLATT

BBL TK 4512 FU

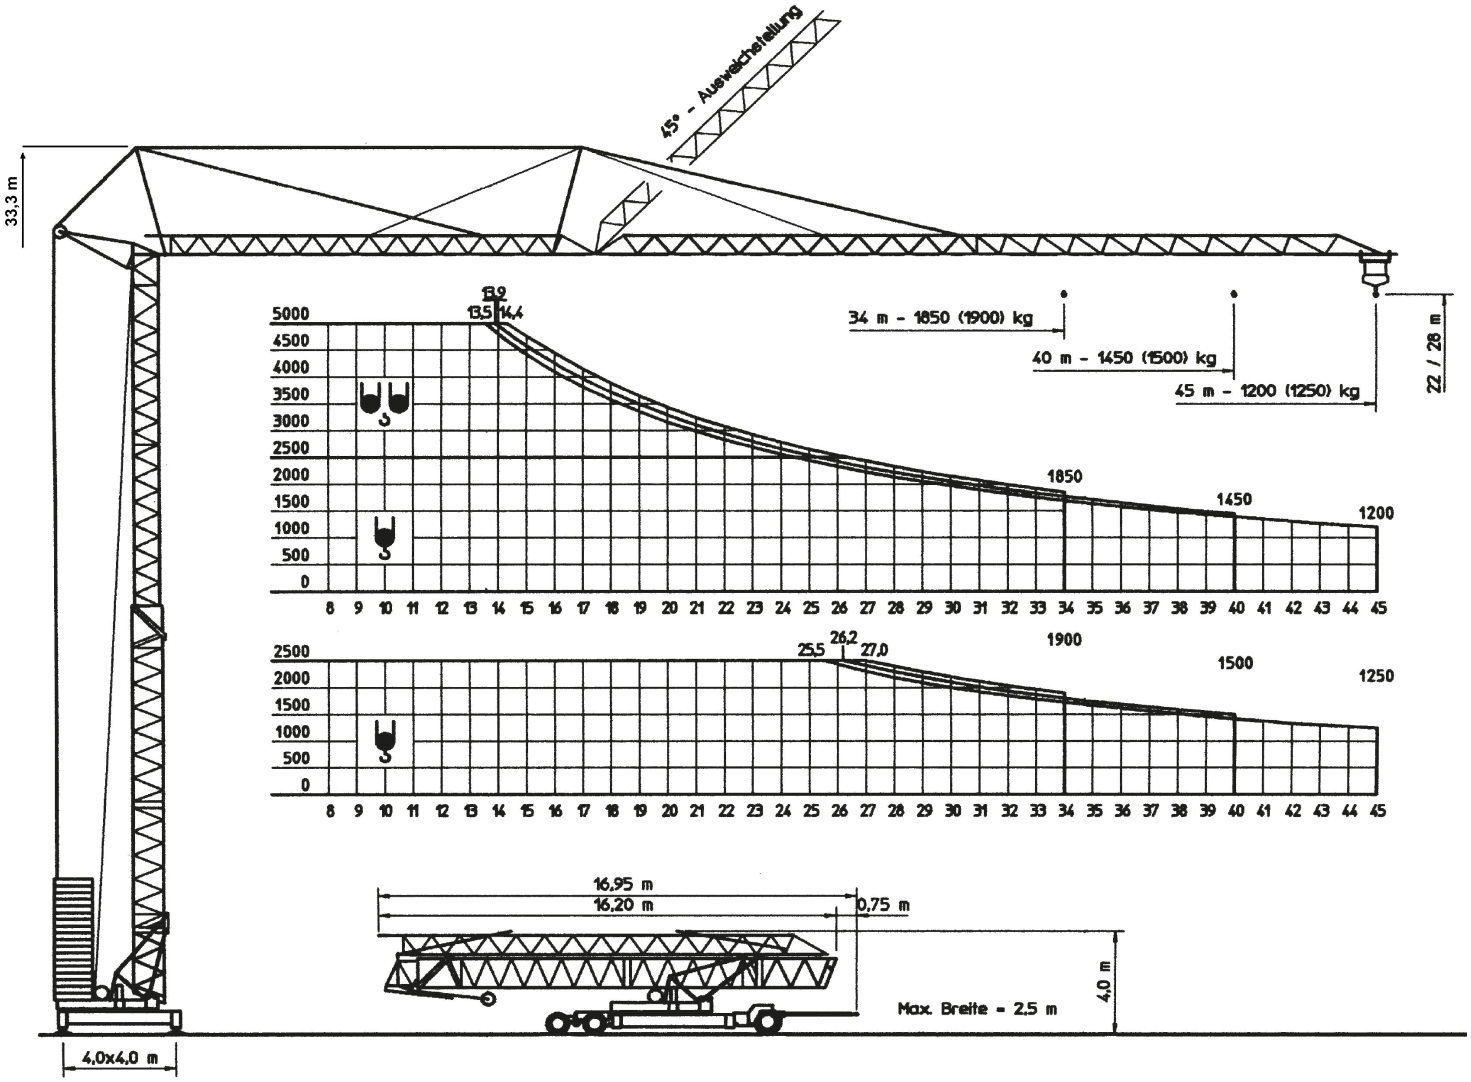

Technische Daten	
max. Ausladung	45 m
Tragkraft	1.200 kg
max. Tragkraft	5.000 kg
Konstruktionsgewicht	18.000 kg
Gegengewicht	36.000 kg
max. Eckdruck	360 kN
Drehradius	2,3 m
Spindelabstand	4,0 x 4,0 m
Aufbaubare Hakenhöhe	22,0 / 28,0 m

Elektrische Daten	
gesamte elektrische Leistung	29,0 kW
CEE Anschlusssteckdose	63 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A
Kabelquerschnitt	5 x 16 mm²

Stand: Juni 2019

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderung vorbehalten.