


DATENBLATT

BBL IGO T 99

BBL
CRANES

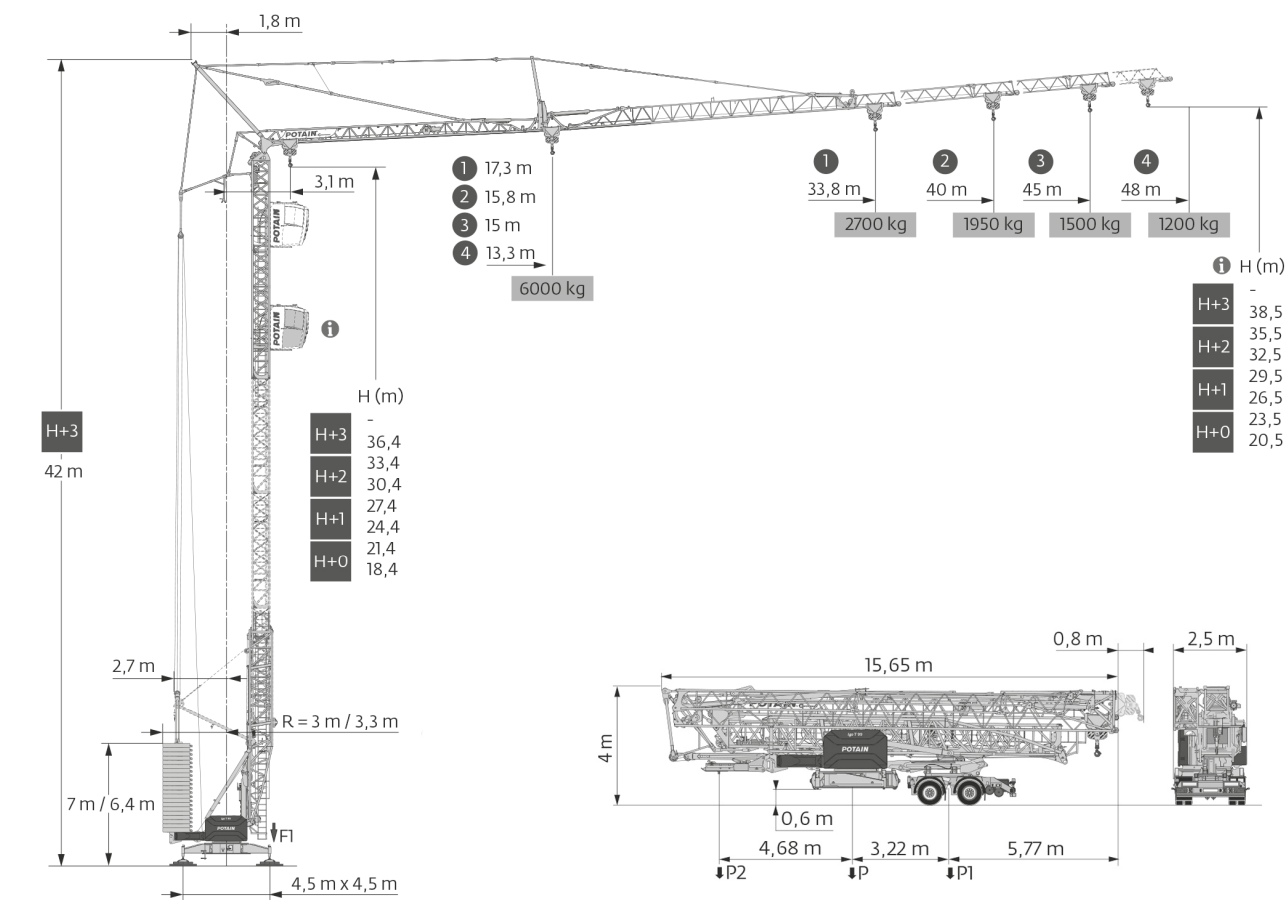

		Ausladung (m)																		
Auslegerlänge (m)	48	13,3	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
		6,00	5,60	4,80	4,10	3,60	3,20	2,90	2,65	2,40	2,20	2,05	1,90	1,75	1,65	1,55	1,45	1,35	1,25	1,20
	45		15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	
			6,00	5,50	4,80	4,20	3,70	3,30	3,00	2,75	2,50	2,30	2,15	2,00	1,85	1,75	1,65	1,55	1,50	
	40		15,8	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40				
			6,00	5,90	5,10	4,50	4,00	3,60	3,30	3,00	2,80	2,55	2,40	2,20	2,10	1,95				
Traglast (t)	33,8			17,3	18	20	22	24	26	28	30	32	33,8							
				6,00	5,70	5,10	4,50	4,10	3,70	3,40	3,10	2,90	2,70							
	31,7			17,7	18	20	22	24	26	28	30	31,7								
				6,00	5,90	5,20	4,60	4,20	3,80	3,50	3,20	3,00								

Technische Daten	
max. Ausladung	48 m
Tragkraft	1.200 kg
max. Tragkraft	6.000 kg
Konstruktionsgewicht	20.995 kg
Gegengewicht	46.200 kg (21 x 2200 kg)
max. Eckdruck	401 kN
Drehradius	3,0 / 3,3 m
Spindelabstand	4,5 x 4,5 m
Aufbaubare Hakenhöhe	20,5 / 23,5 / 26,5 / 29,5 32,5 / / 35,5 / 38,5 m

Elektrische Daten	
gesamte elektrische Leistung	24 kVA
CEE Anschlusssteckdose	63 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A
Kabelquerschnitt	5 x 10 mm ²
Smart Set-up	Drive Control
Power Control	Top Site
CraneSTAR Diag	Top Tracing 3