


DATENBLATT

BBL WK 8038.20 clear

BBL
CRANES

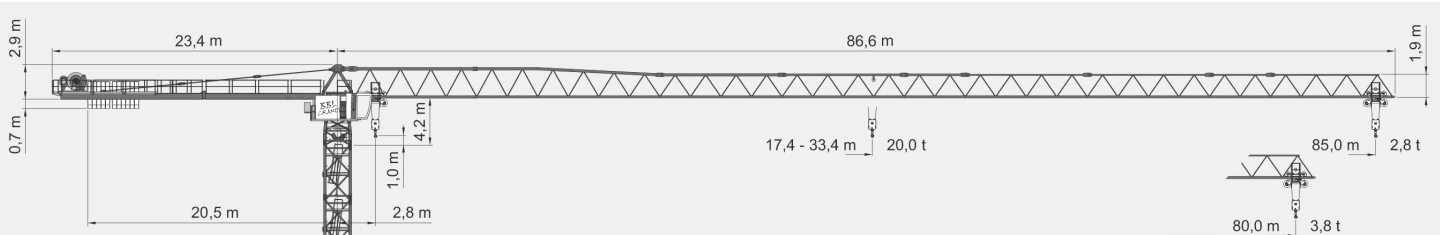

STANDARD

Ausladung (m)			10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0
Auslegerlänge (m)	85,0	3,0 - 14,7	20,0	19,6	14,3	11,1	9,0	7,5	6,3	5,4	4,7	4,1	3,7	3,3	2,9	2,6	2,3	2,1
	80,0	3,0 - 20,1	20,0	20,0	20,0	15,8	12,9	10,8	9,2	8,0	7,1	6,3	5,6	5,1	4,6	4,2	3,8	
	75,0	3,0 - 22,0	20,0	20,0	20,0	17,4	14,2	12,0	10,3	8,9	7,9	7,0	6,3	5,7	5,2	4,7		
	70,0	3,0 - 23,7	20,0	20,0	20,0	18,9	15,5	13,0	11,2	9,8	8,6	7,7	6,9	6,3	5,7			
	65,0	3,0 - 25,4	20,0	20,0	20,0	20,0	16,7	14,0	12,1	10,6	9,3	8,3	7,5	6,8				
	60,0	3,0 - 27,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,8	15,1	13,0	11,4	10,1	9,0	8,1					
	55,0	3,0 - 28,8	20,0	20,0	20,0	20,0	19,2	16,2	14,0	12,2	10,8	9,7						
	50,0	3,0 - 30,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,1	14,8	13,0	11,5							
	45,0	3,0 - 31,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,8	15,4	13,5								
	40,0	3,0 - 32,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,5	16,0									
	35,0	3,0 - 33,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,0										
	30,0	3,0 - 30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0											



20,0 t

20,0	19,6	14,3	11,1	9,0	7,5	6,3	5,4	4,7	4,1	3,7	3,3	2,9	2,6	2,3	2,1			
20,0	20,0	20,0	15,8	12,9	10,8	9,2	8,0	7,1	6,3	5,6	5,1	4,6	4,2	3,8				
20,0	20,0	20,0	17,4	14,2	12,0	10,3	8,9	7,9	7,0	6,3	5,7	5,2	4,7					
20,0	20,0	20,0	18,9	15,5	13,0	11,2	9,8	8,6	7,7	6,9	6,3	5,7						
20,0	20,0	20,0	20,0	16,7	14,0	12,1	10,6	9,3	8,3	7,5	6,8							
20,0	20,0	20,0	20,0	17,8	15,1	13,0	11,4	10,1	9,0	8,1								
20,0	20,0	20,0	20,0	19,2	16,2	14,0	12,2	10,8	9,7									
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,1	14,8	13,0	11,5										
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,8	15,4	13,5											
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,5	16,0												
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,0													
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0														

Traglast (t)

WOLFF BOOST

Ausladung (m)			10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0
Auslegerlänge (m)	85,0	3,0 - 16,0	20,0	20,0	15,7	12,2	9,9	8,2	6,9	6,0	5,2	4,6	4,0	3,6	3,2	2,9	2,6	2,3
	80,0	3,0 - 22,0	20,0	20,0	20,0	17,4	14,2	11,9	10,2	8,8	7,8	6,9	6,2	5,6	5,0	4,6	4,2	
	75,0	3,0 - 24,0	20,0	20,0	20,0	19,1	15,6	13,2	11,3	9,8	8,7	7,7	6,9	6,3	5,7	5,2		
	70,0	3,0 - 25,9	20,0	20,0	20,0	20,0	17,0	14,3	12,3	10,8	9,5	8,5	7,6	6,9	6,3			
	65,0	3,0 - 27,7	20,0	20,0	20,0	20,0	18,3	15,4	13,3	11,6	10,3	9,2	8,3	7,5				
	60,0	3,0 - 29,5	20,0	20,0	20,0	20,0	19,6	16,6	14,3	12,5	11,1	9,9	8,9					
	55,0	3,0 - 31,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,8	15,4	13,4	11,9	10,7						
	50,0	3,0 - 33,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,8	16,3	14,3	12,7							
	45,0	3,0 - 34,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,6	16,9	14,9								
	40,0	3,0 - 35,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,6									
	35,0	3,0 - 35,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0										
	30,0	3,0 - 30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0											

20,0 t

20,0	20,0	15,7	12,2	9,9	8,2	6,9	6,0	5,2	4,6	4,0	3,6	3,2	2,9	2,6	2,3
20,0	20,0	20,0	17,4	14,2	11,9	10,2	8,8	7,8	6,9	6,2	5,6	5,0	4,6	4,2	
20,0	20,0	20,0	19,1	15,6	13,2	11,3	9,8	8,7	7,7	6,9	6,3	5,7	5,2		
20,0	20,0	20,0	20,0	17,0	14,3	12,3	10,8	9,5	8,5	7,6	6,9	6,3			
20,0	20,0	20,0	20,0	18,3	15,4	13,3	11,6	10,3	9,2	8,3	7,5				
20,0	20,0	20,0	20,0	19,6	16,6	14,3	12,5	11,1	9,9	8,9					
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,8	15,4	13,4	11,9	10,7						
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,8	16,3	14,3	12,7							
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,6	16,9	14,9								
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	17,6									
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0										
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0											

Technische Daten

max. Ausladung	85 m
Tragkraft	2.300 kg
max. Tragkraft	20.000 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	6,0 - 8,0 m

Elektrische Daten

Krankabel	70 I 95 mm²
Anschlussleistung	128 kVA
Erforderliche Absicherung	160 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A

Antriebe

Motor	110 kW
	0 - 190 m/min
Motor	9,0 kW
	0 - 100 m/min
Motor	2 x 7,5 kW
	0,80 U/min