


DATENBLATT

BBL WK 6020.8 clear

BBL
CRANES

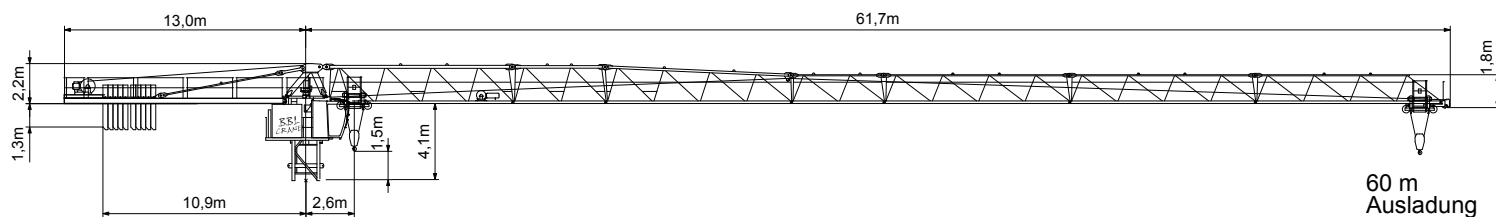

Ausladung (m)	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Auslegerlänge (m)	60,0	57,5	55,0	52,5	50,0	47,5	45,0	42,5	40,0	37,5	35,0	32,5	30,0	27,5	25,0
	2,6 - 16,8	2,6 - 17,4	2,6 - 17,8	2,6 - 18,1	2,6 - 19,4	2,6 - 19,4	2,6 - 19,9	2,6 - 20,1	2,6 - 20,2	2,6 - 20,2	2,6 - 20,0	2,6 - 19,9	2,6 - 20,0	2,6 - 20,1	2,6 - 20,2



8,5 t

Traglast (t)	7,0	6,2	5,5	4,9	4,4	4,0	3,7	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8
	7,3	6,4	5,7	5,1	4,6	4,2	3,8	3,5	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,0	
	7,5	6,6	5,8	5,2	4,7	4,3	3,9	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2		
	7,6	6,7	5,9	5,3	4,8	4,4	4,0	3,7	3,4	3,2	2,9	2,7	2,6	2,4			
	8,2	7,2	6,4	5,8	5,2	4,7	4,4	4,0	3,7	3,4	3,2	3,0	2,8				
	8,2	7,2	6,4	5,8	5,2	4,8	4,4	4,0	3,7	3,5	3,2	3,0					
	8,4	7,4	6,6	5,9	5,4	4,9	4,5	4,1	3,8	3,5	3,3						
	8,5	7,5	6,7	6,0	5,4	5,0	4,6	4,2	3,9	3,6							
	8,5	7,6	6,7	6,0	5,5	5,0	4,6	4,2	3,9								
	8,5	7,5	6,7	6,0	5,5	5,0	4,6	4,2									
	8,5	7,5	6,6	6,0	5,4	4,9	4,5										
	8,5	7,4	6,6	5,9	5,4	4,9											
	8,5	7,5	6,6	6,0	5,4												
	8,5	7,5	6,7	6,0													
	8,5	7,5	6,7														

Technische Daten

max. Ausladung	60 m
Tragkraft	2.000 kg
max. Tragkraft	8.500 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	4,60 - 6,00 - 8,00 m

Antriebe

Motor	45 kW
0 - 115 m/min	
Motor	7,5 kW
0 - 100 m/min	
Motor	7,5 kW
0,80 U/min	

Elektrische Daten

Krankabel	35 / 50 mm ²
Anschlussleistung	60 kVA
Erforderliche Absicherung	100 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A

