DATENBLATT

BBL 2510 SM

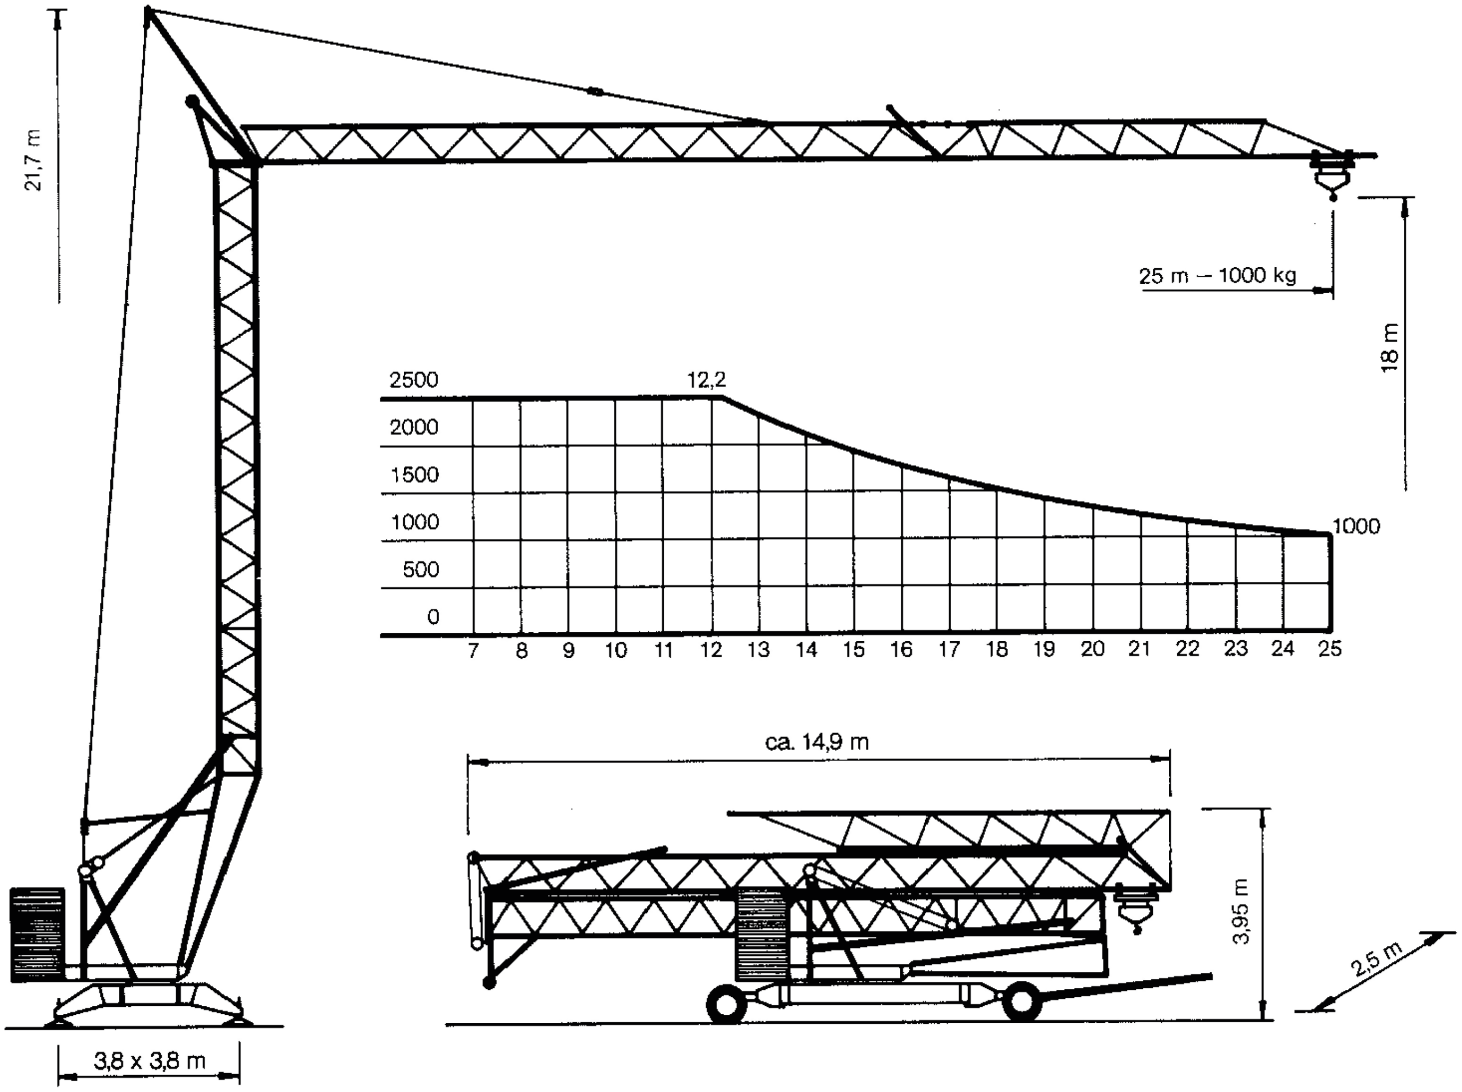

Technische Daten	
max. Ausladung	25 m
Tragkraft	1.000 kg
max. Tragkraft	2.500 kg
Konstruktionsgewicht	13.000 kg
Gegengewicht	12.500 kg
max. Eckdruck	115 kN
Drehradius	2,5 m
Spindelabstand	3,8 x 3,8 m
Aufbaubare Hakenhöhe	18 m

Elektrische Daten	
gesamte elektrische Leistung	18,0 kW
CEE Anschlusssteckdose	63 A
Kabelquerschnitt	5 x 10 mm²

Stand: Juli 2025

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderung vorbehalten.